
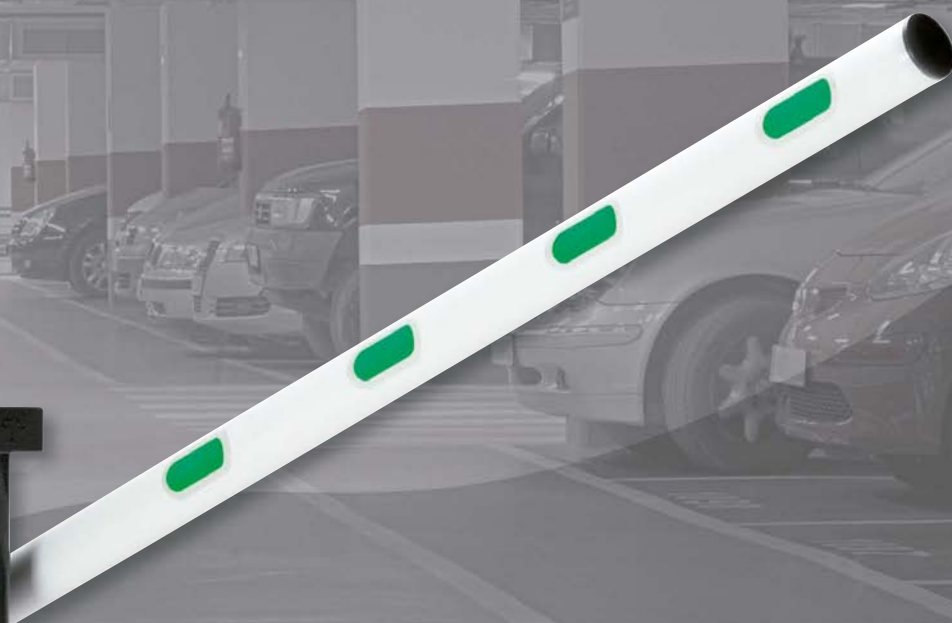


# BP-3000\CB

## TANCA AUTOMÀTICA PÀRQUING

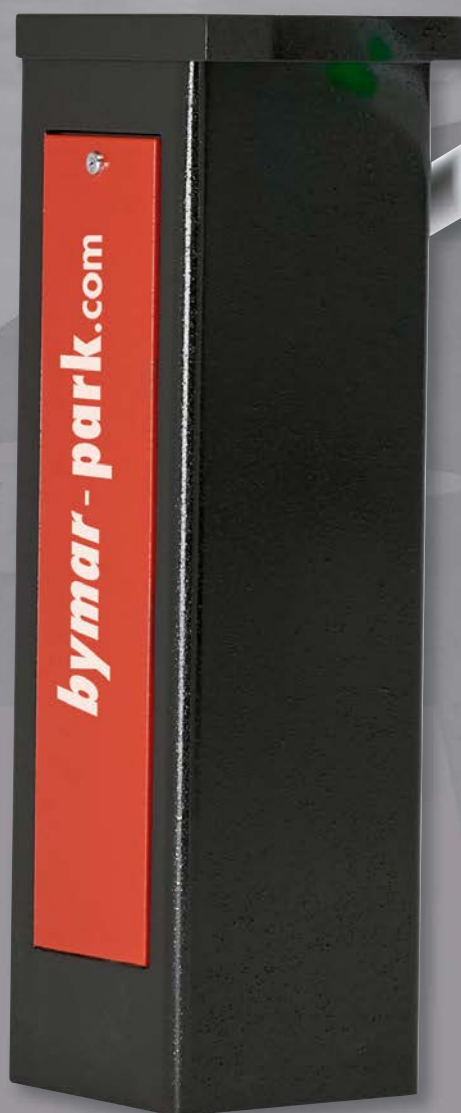

Mod. **BP-3000\CB** és una tanca d'aparcament amb tancament automàtic per al control de pas de vehicles.


## COMPOST PER:

- Motor reductor segellat i autolubricat de la màxima qualitat, trifàsic de 0,25 cv.
- Eixos i bieles de moviment amb rodets adequats.
- Variador de freqüència per al control del motor.
- Braç rodó d'alumini lacat en color blanc amb segments en color. • Llargada màxima de 3 metres. Sistema d'il·luminació LED verd/vermell per a la indicació de pas (opcional).
- Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI (opcional).



## FUNCIONALITATS:

- Transmissió de moviments amb eixos i bieles, i moll de contrapès del braç de la tanca, tant en la pujada com a la baixada.
- Temps d'obertura i tancament de 2 segons, regulable, amb recorregut del braç a 90°.
- Funcionament intensiu 24/7.
- Control del motor a través de variador de freqüència, el qual ofereix una maniobra de control totalment regulable a les arrencades i frenades d'atur del braç. Això evita les vibracions del braç i l'excés de fatiga sobre el motor, incrementant-ne la vida útil.
- Funcionament sense llum amb SAI (opcional).
- Obertura manual de la tanca (en situació de talls de subministrament elèctric) amb manovella interna.
- Protecció del vehicle mentre passa amb la tanca oberta degut al detector i al camp magnètic (detector integrat a la tanca; camp magnètic instal·lat en el paviment).
- Tancament automàtic de la tanca un cop el vehicle ha passat, gràcies al senyal del detector i al camp magnètic.

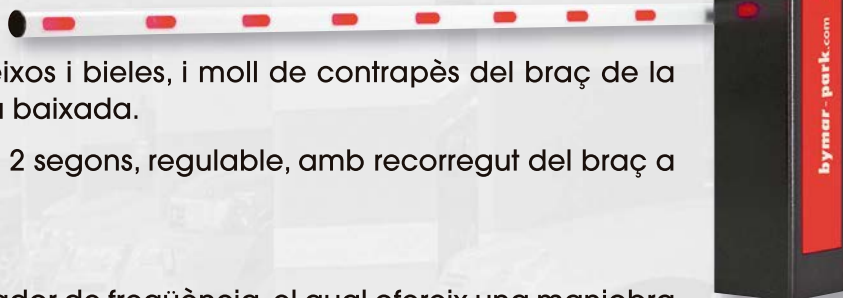

## CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Alimentació	220 V 50-60 Hz (+10 %), amb presa de terra. Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI ) (opcional)
Consum en repòs:	33,35 W (0,145 A)
Consum màxim en treball:	327 W (1,42 A)
Control maniobres motor	variador de velocitat i control de potència del motor.
Velocitat d'obertura i tancament:	2 segons regulables
Unitat central de control:	PLC integrat en variador
Senyals digitals E/S	Optoïl·lades
Temperatura de treball:	De -20 °C a +65 °C
Humitat de treball:	De 0 % a 90 % HR sense condensació
Carcassa:	Planxa de ferro galvanitzat, protegit amb imprimació especial. Pintura final en pols polièster Qualicoat texturitzat RAL-9005 i 3020 (negre i vermell)
Alçada	1.250 mm
Amplada	330 mm
Profunditat	395 mm
Pes	84,6 Kg
Pes del braç	Braç recte d'alumini de 3 m: 3,35 Kg Braç articulat d'alumini de 3 m: 5,47 Kg
Alçada del centre del braç:	900 mm